




PC 123

CNC Роботизированный интерфейс



RU • Плазменный резак, инверторной технологии, гарантирует точный и чистый плазменный рез. Легкий в обращении и эксплуатации, подходит для резки материалов на высокой скорости. Панель снабжена простой графикой для регулировки тока реза и показывает включение любого из внутренних предохранительных устройств.

Дополнительная система воздушного фильтра плазменного инвертора

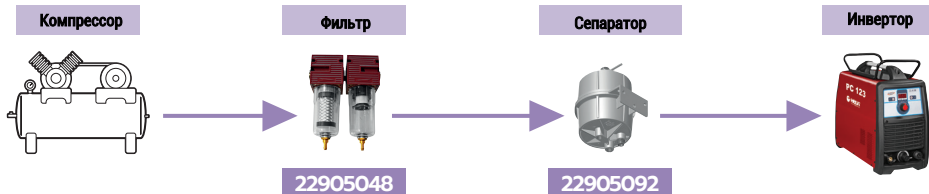

	PC 123
	TH 125
	(3ph) 400V 50/60Hz
Power 50%	15 KVA
Max input current	27 A
U _o	290 V
Range	20 ÷ 100 A
Cutting current	80% 100 A
25cm/min	35 mm
Max	40 mm
Severance	50 mm
Air pressure	6 bar
Air capacity	300 l/min
Insulation	H
Protec. Degree	IP22S
(LxWxH)	600X255X480 mm
(LxWxH)	750X400X515 mm
box/net	44,4 / 42,4 kg
Code	99835020K

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Источник 99835020

Плазма горелка TH 125 • 125A • 6,0 m • EasyFit

Кабель массы • 16 mm² • 4,0 m

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

23010124	Плазма горелка TH 125 • 125A • 12 m • EasyFit
23010104	Плазма горелка TM 125 • 125A • 6 m • CNC
23010116	Плазма горелка TM 125 • 125A • 12 m • CNC
04600397	Чехол для горелки
22905092	Сепаратор
22905093K	Картридж фильтра
22905048	Фильтр воздушный/масло